



Właściwości

5.

01. **Różnorodność wzorów** dla naziemnej części pojemnika.
02. **Dostosowane** dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, dzieci i osób starszych.
03. Alternatywa do systemu podziemnego, **wysokość ponad ziemią do 900 mm** dzięki czemu niewymagana jest platforma zabezpieczająca ani platforma chodnikowa.
04. **Niższy koszt zakupu, transportu oraz montażu** w porównaniu do systemu podziemnego.
05. Opróżnianie za pomocą **dźwigu**: mniejsza liczba osób oraz mniejsze koszty.
06. Do montażu pojemników nie jest wymagana płaska ani utwardzona nawierzchnia.
07. Pod ziemią jest chłodno! **Higieniczne warunki systemu zbiorczego** pozwalają uniknąć obciążenia związanego z przykrym zapachem i robactwem.
08. **Model niepalny**, może być poddany **recyklingowi**.



6.

Dane techniczne

GT-One 3,0

Kubatura /m³/	3,0
Wysokość bez systemu podnoszącego /mm/	3000
Wysokość części naziemnej /mm/	1300
Wymiary montażowe Ø x wys. /mm/	1250 x 1925
Waga silos żelbetowy /kg/	250
Waga stalowego pojemnika gromadzącego /kg/	320
Waga całkowita /kg/	570



SYSTEMY NA ODPADY

SYSTEMY NA ODPADY


Środowisko zobowiązuje...



Wierzmy, że każdy mały krok w stronę ekologii ma wpływ na długotrwałość naszego życia i miejsca, w którym żyjemy.

Współpracujemy z producentami zaangażowanymi w ochronę naszej planety już na etapie produkcji. Wspieramy zrównoważony rozwój dla polepszania estetyki naszego otoczenia...zawsze mając na względzie ochronę środowiska.

Dlaczego pojemniki półpodziemne?

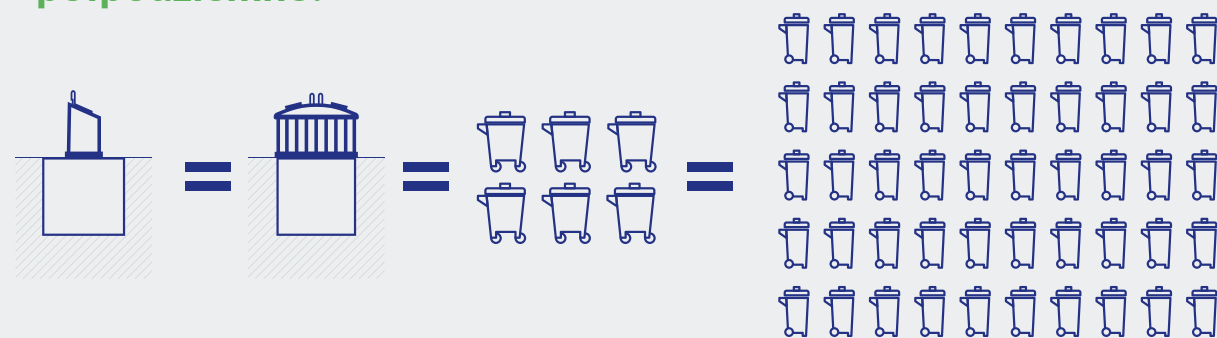

1x 5000 L

6x 1100 L

50x 120 L

proeko
SERWIS

Proeko Serwis Sp. z o.o.

ul. ul. Wojciecha z Brudzewa 38 | 62-800 Kalisz, Polska

T: +48 600 449 659 | T: +48 600 918 618

M: biuro@proekoserwis.pl | NIP: 618-20-64-841

proekoserwis.pl

Systemy na odpady

System półpodziemny model

GT-One

Model GeoTainer® GT-One charakteryzuje się smukłą budową i lekkością. Oznacza to mniejsze koszty transportu i mniej zajmowanej powierzchni.

To co widać to mała część zewnętrzna (25%), ok. 75% jego powierzchni jest schowana pod ziemią. Kubatura to **3 m³**.

Pojemniki dedykowane m.in. dla: spółdzielni, miejsc rekreacji i odpoczynku, na parkingi (wersja z zamkiem lub ogólnodostępna).

proeko
SERWIS

GT-One



Oferujemy wydajny system zarządzania odpadami, który poprawia wygląd miejsc użyteczności publicznej utrzymując je w należytej czystości.

1. Systemy podnoszące



2. Obudowy pojemnika



3. Otwory wrzutowe



DIN EN 13071



Specyfikacja

System
półpodziemny

4.


Budowa pojemnika

01. **Otwór wrzutowy wewnętrzny** - kłapa wrzutowa na plastik lub odpady zmieszane - w wybranym kolorze RAL o średnicy Ø400 mm lub Ø500 mm lub ze zredukowanym otworem na papier o wymiarach 350 mm x 150 mm lub szkło o Ø165 mm lub Ø180 mm

02. **System hakowy** - podnoszący i otwierający pojemnik dla samochodów wyposażonych w dźwig

07. **Obudowa pojemnika** naziemna część pojemnika obudowana pokrywą drewnianą, kompozytową, blachą perforowaną lub karbowaną - do wyboru

08. **Pojemnik zewnętrzny** - silos żelbetonowy wykonany z wysokiej klasy **betonu**, jednolity, wodoodporny, na życzenie ocynkowany, odpływy na deszczówkę, dla terenów podmokłych system zabezpieczeń przeciw wypływom

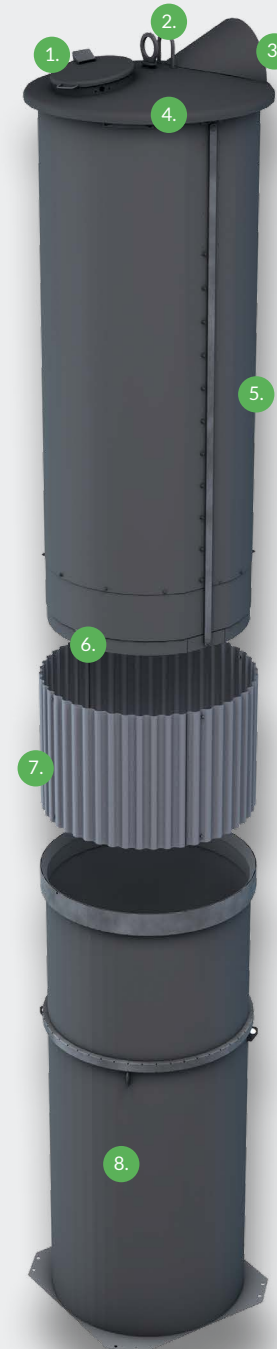


03. **Otwór wrzutowy zewnętrzny** - syntetyczne okrągłe wrzuty o średnicy Ø165mm lub Ø180 mm dla szkła lub plastiku, dla papieru o wymiarach 350 x 150 mm, kolory do wyboru, możliwe wersje z daszkiem

04. **Pokrywa metalowa** kolorystyka zgodna z wybranym kolorem RAL

05. **Stalowy pojemnik gromadzący odpady:** - wykonany z bardzo wytrzymałej 1,5 mm ocynkowanej blachy stalowej - 1, 2 lub 3 komorowy - dwie klapy zbiorcze na odcieki o łącznej pojemności 150 litrów - dla BIO możliwość powiększenia do 250 l - wygłuszenie ścian bocznych i klapy pojemnika na szkło gumą, zgodnie z max. poziom mocy akustycznej 91 dB

06. **Kłapa zatraskowa** kłapa (4 mm) zapobiega pozostawianiu płynów, pojemność każdego 60 litrów, jest podłączona do systemu podnoszącego

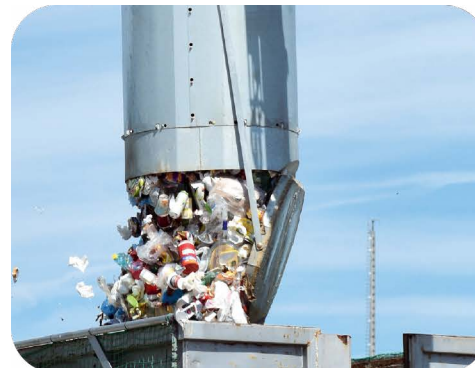

proe^{ko}
SERWIS



Nasze Realizacje

- 1/ Optymalizacja kosztów transportu - 20 pojemników na ciężarówkę
- 2/ Otwory wrzutowe na małej wysokości - łatwy dostęp dla dzieci i ludzi niepełnosprawnych na wózkach
- 3/ Pojemniki dedykowane m.in. dla: spółdzielni, miejsc rekreacji i odpoczynku, na parkingi
- 4/ Mała podstawa (Ø 1250 mm) i lekka konstrukcja (około 540 kg)

