



Właściwości

5.

01. **Różnorodność wzorów** dla naziemnej części pojemnika.
02. **Dostosowane** dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, dzieci i osób starszych.
03. Alternatywa do systemu podziemnego, **wysokość ponad ziemią do 900 mm** dzięki czemu niewymagana jest platforma zabezpieczająca ani platforma chodnikowa.
04. **Niższy koszt zakupu, transportu oraz montażu** w porównaniu do systemu podziemnego.
05. Opróżnianie za pomocą **dźwigu**: mniejsza liczba osób oraz mniejsze koszty.
06. Do montażu pojemników nie jest wymagana płaska ani utwardzona nawierzchnia.
07. Pod ziemią jest chłodno! **Higieniczne warunki systemu zbiorczego** pozwalają uniknąć obciążenia związanego z przykrym zapachem i robactwem.
08. **Model niepalny**, może być poddany **recyklingowi**.



6.

Dane techniczne

	GTT 3,0	GTT 4,0	GTT 5,0
Kubatura /m³/	3,0	4,0	5,0
Wysokość bez systemu podnoszącego /mm/	1890	2390	2890
Wysokość części naziemnej /mm/	1255	1255	1255
Wymiary montażowe Ø x wys. /mm/	1900 x 635	1900 x 1135	1900 x 1635
Waga silos żelbetowy /kg/	2360	3055	3755
Waga stalowego pojemnika gromadzącego /kg/	380	420	460
Waga całkowita /kg/	2740	3475	4215



SYSTEMY NA ODPADY

SYSTEMY NA ODPADY

Środowisko zobowiązuje...



Wierzmy, że każdy mały krok w stronę ekologii ma wpływ na długotrwałość naszego życia i miejsca, w którym żyjemy.

Współpracujemy z producentami zaangażowanymi w ochronę naszej planety już na etapie produkcji. Wspieramy zrównoważony rozwój dla polepszania estetyki naszego otoczenia...zawsze mając na względzie ochronę środowiska.

Dlaczego pojemniki półpodziemne?



1x 5000 L

6x 1100 L

50x 120 L

proeko
SERWIS

Proeko Serwis Sp. z o.o.

ul. ul. Wojciecha z Brudzewa 38 | 62-800 Kalisz, Polska

T: +48 600 449 659 | T: +48 600 918 618

M: biuro@proekoserwis.pl | NIP: 618-20-64-841

proekoserwis.pl

Systemy na odpady

System półpodziemny model

GTT

Model do skutecznej zbiórki odpadów oraz surowców wtórnych dla osiedli mieszkaniowych, miast, parkingów oraz miejsc rekreacyjnych.

Wzrost natężenia ruchu doprowadził do wyższych wymagań związanych z systemem zbierania i opróżniania odpadów podróżnych na miejscach parkingowych i restauracjach wzdłuż autostrad.

Pojemnik gromadzący **GTT** jest wyciągany przez pojemnik zewnętrzny i opróżniany przez klapę zatraskową. Dlatego te modele są dedykowane m.in. dla: spółdzielni, miejsc rekreacji i odpoczynku, na parkingi (wersja z zamkiem lub ogólnodostępna).


To co widać to mała część zewnętrzna (25%) - niezależnie od pojemności pojemnika, wystaje tylko **90 cm nad ziemią** (ok. 75% jego powierzchni). Kubatura od **3 m³** aż do **5 m³**.

proeko
SERWIS

Oferujemy wydajny system zarządzania odpadami, który poprawia wygląd miejsc użyteczności publicznej utrzymując je w należytej czystości.



1. Systemy podnoszące

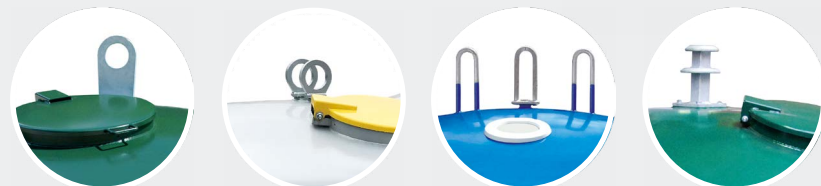

1-hakowy

2-hakowy

3-hakowy

grzybkowy

2. Obudowy pojemnika



drewniana standardowa

drewniana „ekonomiczna”

beton płukany

beton zwykły

blacha stalowa perforowana

blacha stalowa falista


3. Otwory wrzutowe



dla papieru, pokrywa zamykająca prostokątny otwór

dla szkła, kłapa z tworzywa


pokrywa



otwór na szkło



otwór na papier



DIN EN 13071



blizniacze komory



z systemem identyfikacyjnym



Specyfikacja

4. Budowa pojemnika

01. Otwór wrzutowy wewnętrzny - kłapa wrzutowa na plastik lub odpady zmieszane - w wybranym kolorze RAL o średnicy $\varnothing 400$ mm lub $\varnothing 500$ mm lub ze zredukowanym otworem na papier o wymiarach 350 mm x 250 mm lub szkło o $\varnothing 165$ mm

02. System hakowy - podnoszący i otwierający pojemnik dla samochodów wyposażonych w dźwig

07. Obudowa pojemnika naziemna część pojemnika obudowana pokrywą drewnianą, betonową (zwykłą lub beton płukany), kompozytową, blachą perforowaną lub karbowaną - do wyboru

08. Pojemnik zewnętrzny - silos żelbetonowy wykonany z wysokiej klasy **betonu**, jednolity, wodoodporny, na życzenie ocynkowany, odpływy na deszczówkę, dla terenów podmokłych system zabezpieczeń przeciw wypływom




03. Otwór wrzutowy zewnętrzny - syntetyczne okrągłe wrzuty o średnicy $\varnothing 165$ mm dla szkła lub plastiku, dla papieru o wymiarach 350 x 250 mm, kolory do wyboru, możliwe wersje z daszkiem

04. Pokrywa metalowa kolorystyka zgodna z wybranym kolorem RAL

05. Stalowy pojemnik gromadzący odpady:
- wykonany z bardzo wytrzymałej ocynkowanej blachy stalowej
- 1, 2 lub 3 komorowy
dwie klapy zbiorcze na oddzielne o łącznej pojemności **150 litrów**
- dla BLO możliwość powiększenia do **250 l**
- wygłuszenie ścian bocznych i klapy pojemnika na szkło gumą, zgodnie z max. poziomem mocy akustycznej 91 dB

06. Kłapa zatraskowa zapobiega pozostawianiu płynów, pojemność każdego **60 litrów**, podłączona do systemu podnoszącego

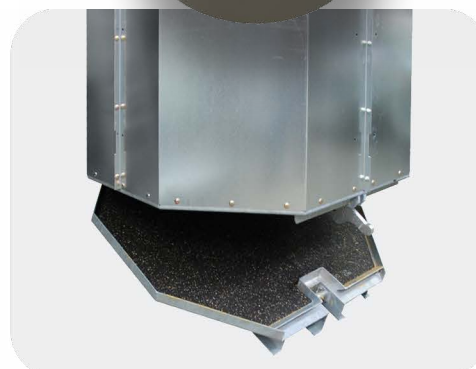

1



3



2



4

Nasze Realizacje

- 1/ Zbiórka surowców wtórnych i odpadów w miastach na osiedlach mieszkaniowych
- 2/ Zbiórka odpadów na parkingach
- 3/ Zbiórka odpadów w ośrodkach wypoczynkowych
- 4/ Zbiórka odpadów w miejscach rekreacyjnych: na plaży, w górach i parkach przyrody